

Смета по сметной базе  
по сметной базе

Материалы:

1. Цемент = 700 кг
2. Песок = 1,5 м<sup>3</sup>
3. Щебень = 2,5 м<sup>3</sup>
4. Арматура III ст. 15 прутьев по 6 м.
5. Раствор по 1 м<sup>2</sup>
6. Кирпич 4 шт


Затраты на материалы = 3000 руб. + затраты +  
т.е.т.

Работа:

1. Демонтаж перегородки в ванной и кухне  
затраты на работу 0,5 м. = 6000 руб.
2. Переделка перегородки в ванной = 4000 руб.
3. Подготовительные работы - работа по  
(15 см щебень + 15 см песок) уплотнение.  
- бетонная стяжка  
- стяжка опилками  
- железобетонная стяжка 15 см.  
8 т.т. руб.
4. Материалы, работы (материалы + работа  
& материалы) 5000 руб.

Итого: 26000 + материалы и работы  
на отделку (около 15000 руб.)

Есть возможность и более.

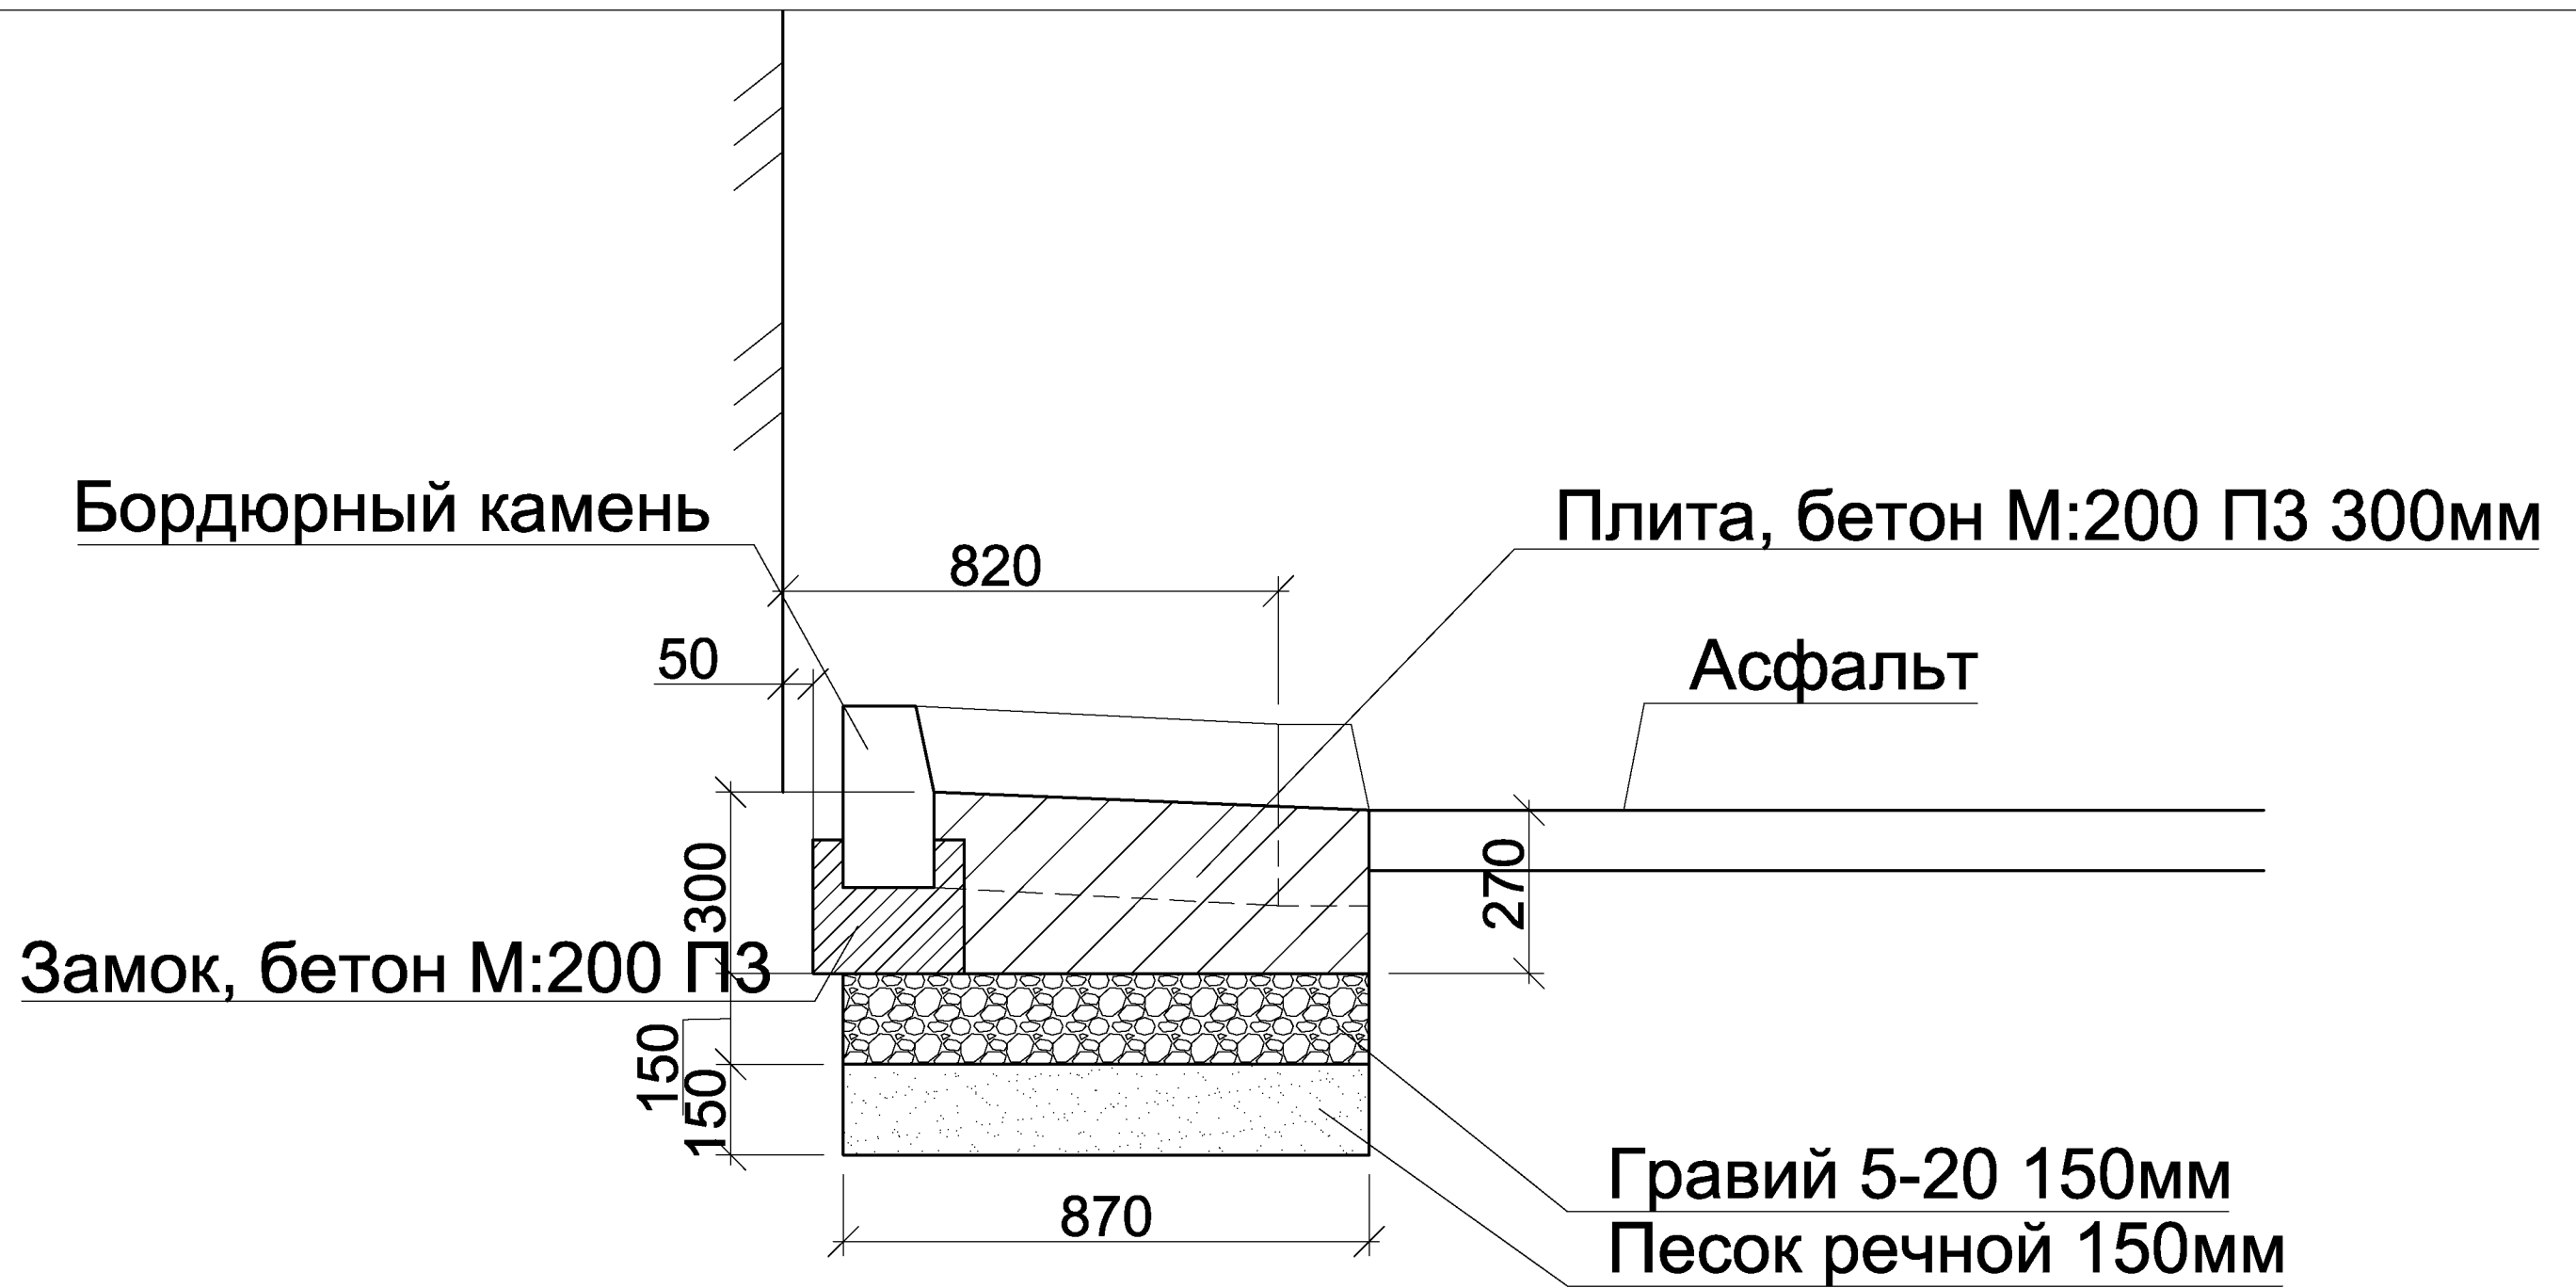



ООО ПСК «Возведение»  
170007 г. Тверь, ул. А.Туполева, д.3  
Тел.: 8(904)002-81-10  
Email: vozvedenie@yandex.ru  
Сайт: www.psk-vozvedenie.ru

**Смета на устройство бетонной площадки по мусорные контейнеры  
по адресу: ул.Скворцово-Степаново, д.38**

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Демонтаж дорожного бордюра	шт	12	435	5220
2	Копка грунта вручную	м3	6,264	870	5449,68
3	Устройство песчаной подготовки	м2	10,44	145	1513,8
	песок речной	м3	1,566	350	548,1
4	Устройство гравийной подушки	м2	10,44	217,5	2270,7
	гравий 5-20	м3	1,566	1200	1879,2
	доставка песка и гравия самосвалом	рейс	1	3000	3000
5	Монтаж дорожного бордюра	шт	14	870	12180
	дорожный бордюр	шт	2	300	600
	цемент М:500	50кг	7	291	2037
	песок речной с доставкой автосамосвалом	м3	0,5	350	175
	гравий 5-20 с доставкой автосамосвалом	м3	0,4	1200	480
6	Устройство бетонной плиты с укладкой строит. вибратора	м3	3,132	2900	9082,8
	бетон М:200 ПЗ с доставкой микером	м3	3,289	3650	12003,39
	арматура 12AIII	мп	132,5	35	4638,9
	арматура 10AIII	мп	25	26	650
	проволока вязальная	тн	0,005	60000	300
	фиксатор арматуры опора грунта	шт	31,32	6	187,92
	диск отрезной 115мм	шт	15	20	300
	доставка арматуры, бордюрного камня	рейс	1	950	950
	Работа ФОТ:				35716,98
	Материал:				27749,51
	Накладные расходы 10% от ФОТ:				3571,698
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>67038,188</b>

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /